


Carga para Transformador de Corrente

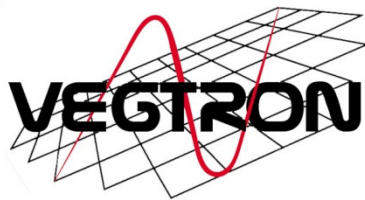

CARACTERÍSTICAS:


- Normas : NBR-6856-0 / IEC-61869-2 / ANSI
- Exatidão : 1%
- Distorção Harmônica : < 1%
- Fator de trabalho = 2 x In
- Corrente nominal : 1A e 5A
- Freqüência : 50 / 60 Hertz
- Carga Inerente : ajustável
- Processamento : micro-controlado/8 bits
- Proteção : ativa
- Operação simplificada
- Comutação : sob carga
- Comunicação : operação remota por fibra ótica (opcional)
- Alimentação : bivolt automático

ESPECIFICAÇÕES:

Norma	Corrente Nominal	Potência Nominal	Cos ϕ	Freq. Hz	Inerente	Dimensional	Tipo
NBR-6856-0	5A	2,5 – 5 – 12,5 – 22,5 – 45 – 90	0,9	60	0 m Ω	454 x 182 x 454 mm	CPB-2000
		25 – 50 – 100 - 200	0,5		20 m Ω		
	1A	2,5 – 5 – 12,5 – 22,5 – 45 – 90	0,9	60	0 m Ω	454 x 182 x 454 mm	
		25 – 50 – 100 - 200	0,5		20 m Ω		

Norma	Corrente Nominal	Potência Nominal	Cos ϕ	Freq.	Inerente	Dimensional	Tipo
-------	------------------	------------------	------------	-------	----------	-------------	------


Material ilustrativo, podendo sofrer alterações sem prévio aviso.

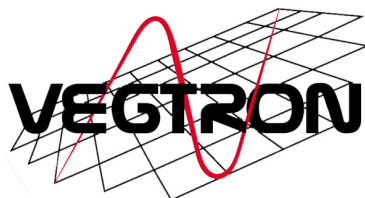

Rua Teerã, 989 - Vila Leopoldina - São Paulo / SP - CEP: 05301-000
 Fone/Fax: (11) 3641-7521 / 3641-8593
www.vegtron.com.br / vendas@vegtron.com.br

				Hz			
	1A	1 – 2,5 – 4 – 5	1,0	60	0 mΩ	454 x 182 x 454 mm	CPB-2010
		8 – 10 – 12,5 – 20	0,9		20 mΩ 40 mΩ		
IEC-61869-2	5A	1,25 – 2,5	1,0	60	0 mΩ	454 x 182 x 454 mm	CPB-2020
		5 – 7,5 – 10 – 12,5 – 15 – 20 – 25 – 30 – 45 – 50 – 75 – 100 – 150 – 200	0,8		20 mΩ 40 mΩ		
	1A	1,25 – 2,5	1,0	60	0 mΩ	454 x 182 x 454 mm	CPB-2030
		5 – 7,5 – 10 – 12,5 – 15 – 20 – 25 – 30 – 45 – 50 – 75 – 100 – 150 – 200	0,8		20 mΩ 40 mΩ		
ANSI/IEEE C57.13-1978	5A	B0,1 – B0,2 – B0,5 – B0,9 – B1,8	0,9	60	0 mΩ 20 mΩ 40 mΩ	454 x 182 x 454 mm	CPB-2040
		B1 – B2 – B4 – B8	0,5	60	0 mΩ 20 mΩ 40 mΩ	454 x 182 x 454 mm	CPB-2050
IEC-61869-2	5A	1,25 – 2,5	1,0	50	0 mΩ	454 x 182 x 454 mm	CPB-2050
		5 – 7,5 – 10 – 12,5 – 15 – 20 – 25 – 30 – 45 – 50 – 75 – 100 – 150 – 200	0,8		20 mΩ 40 mΩ		
	1A	1,25 – 2,5	1,0	50	0 mΩ	454 x 182 x 454 mm	CPB-2060
		5 – 7,5 – 10 – 12,5 – 15 – 20 – 25 – 30 – 45 – 50 – 75 – 100 – 150 – 200	0,8		20 mΩ 40 mΩ		

Material ilustrativo, podendo sofrer alterações sem prévio aviso.

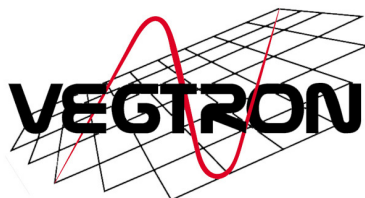

Rua Teerã, 989 - Vila Leopoldina - São Paulo / SP - CEP: 05301-000
Fone/Fax: (11) 3641-7521 / 3641-8593
www.vegtron.com.br / vendas@vegtron.com.br